

SST-001

# 超声波热封检测机

**NEW**

## 非接触、高速热封检测


- 1000mm/s的超高速响应
- 使用专门的图像处理软件使检测数据可视化
- 小型检测头,可与现有产线匹配
- 检测速度:1000mm/s, 最小可检出缺陷尺寸:宽度1mm

### 用途

包装袋热封部位的缺陷




## 外形尺寸

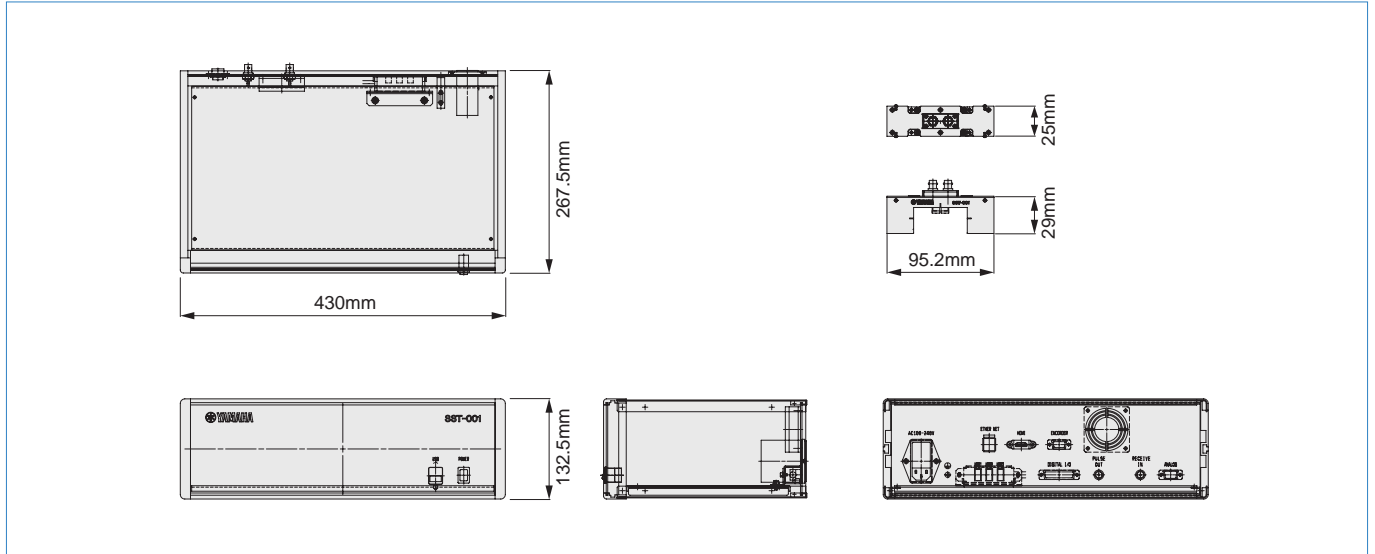

## 产品规格

产品构成	控制箱 1套 感应头 1套 外设 1套 显示器、键盘、鼠标 各一个
测定范围	1mm
扫描速度	无驱动部分(可以匹配1000mm/s的产线速度)
OS	OS: Windows 10 输入: 无线键盘、鼠标 显示: 液晶平板显示器(HDMI接口)
数据保存	SSD
语言	文本: 日语 OS: 英语
电源	单相AC100~220V、50/60Hz、0.5kVA
重量	感应头 约0.3kg、控制箱 约8kg
使用环境	温度5~40°C、无结露

※ 本页规格若有变更恕不预先通知。  
 ※ 可根据用户要求改造, 详情敬请咨询本公司。



YAMAHA FINE TECHNOLOGIES CO., LTD.

FA Division Sales section

283, Aoya-cho, Minami-ku, Hamamatsu, 435-8568, Japan  
 TEL +81-53-467-3601 FAX +81-53-467-3613

URL : <http://www.yamahafinetech.co.jp/en/>